



电池电容器 UPC1550



关键特性

- 低自放电
- 储存寿命长
- 高可靠性
- 安全设计
- 温度范围宽(-40℃~60℃)
- 重量轻

应用领域

- 智能计量
- 射频系统
- 通讯设备
- 安防系统

UPC 参考数据

电性能(23±2° C)	
容量@ 3.67	560As
截止电压	2.5V
最大连续放电电流	2.0A
最大脉冲放电电流@1s	5.0A
最大充电电压	3.95V
最大充电电流	100mA
内阻(1kHz@RT)	≤100mΩ
漏电流@RT	3uA
漏电流@80° C	15uA

电池电容器


UPC1550



HCB
昊诚锂电

物理特性

直径(max)	15.10mm
高度(max)	50.50mm
典型重量	21.50g

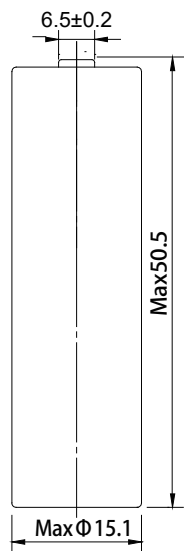


尺寸: mm (GB1804-m)


警告:

- 请勿将电池短路
- 请勿针刺电池
- 请勿挤压电池
- 请勿使电池变形或改装电池
- 注意电池正负极与用电设备的连接是否正确
- 请勿拆解电池
- 请勿焚烧电池
- 请勿混用新旧电池
- 请勿加热电池至100℃以上
- 请勿直接焊接电池

UPC1550 500mA 放电曲线

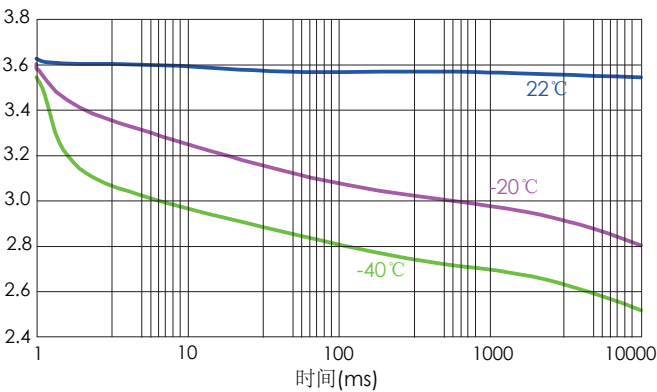

UPC1550 1000mA 放电曲线

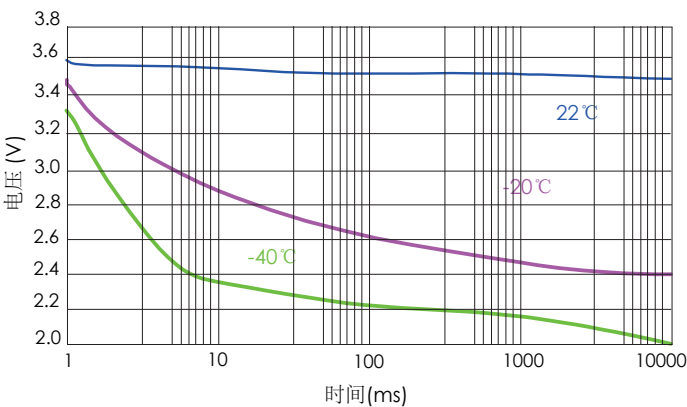

UPC1550 容量 vs 开路电压 (200mA 放电@常温)

